



CHAMPÚ CONVENCIONAL DE CARROS. DE USO INDUSTRIAL.



¿PORQUE ES CHAMPÚ?

ES CHAMPÚ QUE ENCAPSULA LA MUGRE, EL ACEITE O GRASA Y LOS RESALTAN A LA SUPERFICIE DEL VEHÍCULO, Y SE PUEDEN REMOVER CON AGUA CORRIENTE.



¡DONDE SE UTILIZA!

- **ES UN CHAMPÚ CONVENCIONAL DE pH NEUTRO, BIODEGRADABLE.**
- **ESPECIAL PARA EL CUIDADO DE LA PINTURA Y LA ESTRUCTURA DE LOS COCHES.**
- **NO OXIDA LAS SUPERFICIES METÁLICAS, NO OCASIONA DAÑOS ESTÉTICOS Y FUNCIONALES DE LOS VEHÍCULOS.**
- **NO DEJA HUMEDAD, POR LO TANTO NO ACELERA EL DESGASTE DE LA PINTURA.**

¿COMO LO DEBEMOS DE USAR!

- 1- SE DEBE UTILIZAR AGUA A PRESIÓN, PARA RETIRAR LAS PARTÍCULAS DE POLVO QUE RAYAN LA PINTURA.**
- 2- UTILIZAR UNA ESPONJA DE ESPUMA DE POLIURETANO, LLAMADO GOMA ESPUMA, ES ELLA LA QUE NOS DA EL EQUILIBRIO ENTRE EL CHAMPU CONVENCIONAL DE CARROS, ACOMPAÑADO POR SU EFECTO VISCOSO, CON LA FASE DEL VOLUMEN Y LA SUPERFICIE DEL VEHÍCULO.**

CHAMPU DE CARROS CONVENCIONAL.

- **EL UTILIZAR LA ESPONJA NOS AYUDARA A EVITAR RAYONES EN LAS PINTURAS, IGUALMENTE TIENE LA CAPACIDAD DE RETIRAR GRASAS Y POLVOS, SUS MOVIMIENTOS DEBEN SER ENVOLVENTES.**
- **SU CAPACIDAD DE LUBRICACIÓN ES SUAVE, NO TALLA LAS PINTURAS POR MÁS SUCIO QUE SE ENCUENTRE.**


CHAMPU DE CARROS CONVENCIONAL

- **LUEGO SE DEBE DE ENJUAGAR CON ABUNDANTE AGUA.**
- **AL TERMINAR SE DEBE DE SECAR CON PAÑO DE MICROFIBRA.**
- **EL CARRO QUEDA CON MUY BUEN BRILLO.**



IMPORTANTE.

- **NO PRODUCE DERMATITIS.**
- **CONTIENE HUMECTANTES.**
- **LA ESPUMA QUE REALIZA SON BURBUJAS DE AIRE RODEADAS DE CHAMPÚ DILUIDO.**
- **LOS MICROORGANISMOS SE DEGRADAN FACILMENTE.**

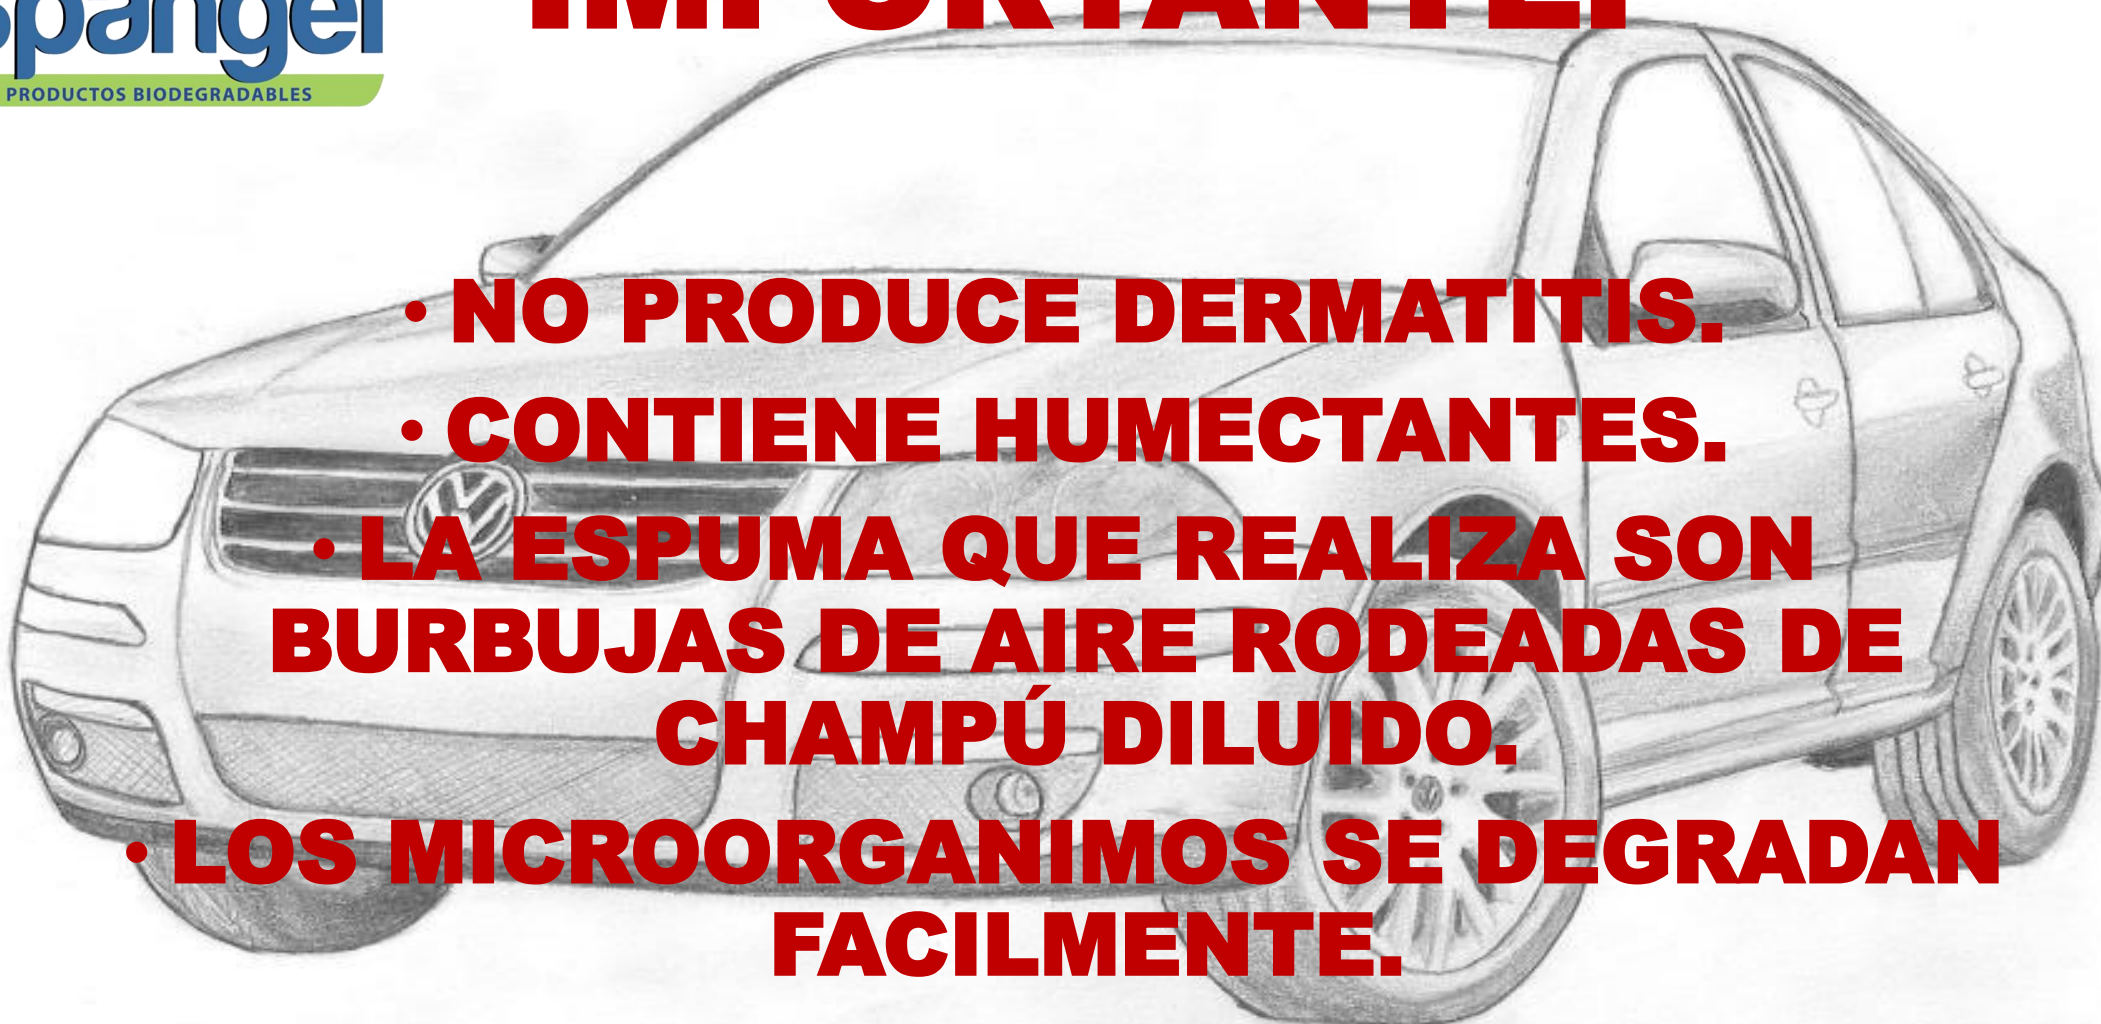

CARACTERÍSTICAS.

- **ES NEUTRO.**
- **NO MANCHA CUANDO SE LAVA AL SOL.**
- **PROPORCIONA BUEN BRILLO.**
- **NO DESNATURALIZA LOS CAUCHOS DE LOS VEHÍCULOS.**

COMO DILUIRLO.

**EN UN ENVASE
ASPERSOR DE
CAPACIDAD DE UN
LITRO, AGREGARLE 60
ML. DEL CHAMPU
CONVENCIONAL DE
CARROS, MÁS 940 ML.
DE AGUA.**



¡COMO SE APLICA!

1- MOJAR LA ESPUMA CON AGUA.

**2- APLICAR EL PRODUCTO A LA
ESPUMA GENEROSAMENTE.**

**3- EMPEZAR A REALIZAR
MOVIMIENTOS ENVOLVENTES EN LA
SUPERFICIE DE LA CARROCERIA
PARA ELIMINAR LA SUCIEDAD.**



VELOCIDAD DE DEGRADACIÓN

**PROCESO
BIÓTICO/ABIÓTICO 97.30%
A 26 DIAS.**





COSTO.



**VALOR DEL ML. 8.93 MÁS
IVA \$ 1.69.**